



Capacities

Fuel tank 600 (L)

Tires

Size 16.00-25

Type Advance L4

Body

Inner dimension of body 5980*3310*1750

Body Capacity 55T 33m³

ظرفیت ها

مخزن سوخت

لاستیک

سایز

مدل

اتاق عقب

ابعاد داخلی

ظرفیت بارگیری

Transmission

Model CAT FC6A250PR مدل

Number of Gears-forward 5 تعداد دنده جلو

Number of Gears-reverse 1 تعداد دنده عقب

Maximum Speed 42 (km/h) حداکثر سرعت

Max gradeability 41.72 % حداکثر توانایی بالا رفتن از شیب

گیربکس


مدل

تعداد دنده جلو

تعداد دنده عقب

حداکثر سرعت

حداکثر توانایی بالا رفتن از شیب

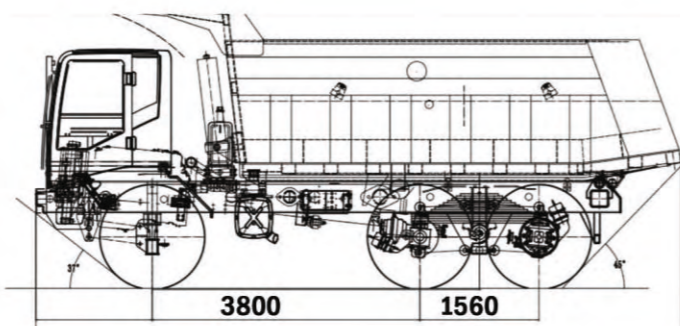

Dimension

Overall Length 9226 (mm)

Overall Width 3600 (mm)

Height to top of cab 4050 (mm)

Axle base 3800+1560 (mm) فاصله اکسل چرخ های جلو و عقب

Minimum Ground Clearance 435 (mm) حداقل فاصله تا زمین

Rated total 63000 (kg) وزن بارگیری

Operating Weight 32000 (kg) وزن دستگاه

Min turning radius ≤10 (mm) حداقل شعاع گردش

Departure angle 40 (mm) زاویه دید خروجی

Approach angle 33 (mm) زاویه دید حداکثر

ابعاد

طول کلی

عرض کلی

ارتفاع کلی

فاصله اکسل چرخ های جلو و عقب

حداقل فاصله تا زمین

وزن بارگیری

وزن دستگاه

حداقل شعاع گردش

زاویه دید خروجی

زاویه دید حداکثر

ENGINE

Type WEICHAİ

Model YC6KM530

Power 530 (HP)

Number of cylinders 6

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

موتور

نوع

مدل

قدرت

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

تعداد سیلندر

Axle

Casting steel front axle 25T تحمل وزن اکسل جلو

Casting dual reduction 2*35T تحمل وزن اکسل وسط و عقب

Angle 40° زاویه دید خروجی

اکسل

تحمل وزن اکسل جلو

تحمل وزن اکسل وسط و عقب

زاویه دید خروجی